

# Modelliertes Blätter-Mobile



## Verwendetes Material

	Artikelnummer	Menge
Creall® Do & Dry – Modelliermasse 1000 g, weiß	541788	1
Kordel ca. ø 2 mm x 80 m, natur	537090	1
Wurzelbruch ca. 50 - 250 mm lang, braun, 1 kg	726771	1
Holzperlen – Set ca. ø 8 - 15 mm, braun/beige, 60 g	594976	1 oder
Holzperlen ca. ø 6/10/15 mm, Brauntöne, ca. 100 g	605602	1
Reeves Feine Acrylfarbe 75 ml, sand	448828	1
Reeves Feine Acrylfarbe 75 ml, lichter ocker	442248	1
Reeves Feine Acrylfarbe 75 ml, siena gebrannt	442260	1
Reeves Feine Acrylfarbe 75 ml, terracotta	448862	1
edding 3000 Permanentmarker, Breite 1,5-3 mm, schwarz	536039	1
Acryl-Spray Klarlack 200 ml, transparent matt	570129	1

## Empfohlenes Material/Werkzeug

Modellier – Roller ca. ø 25 mm x 200 mm	807196	1
Pinselset, Größe: 4, 6, 10, 3er-Set	469140	1

## Benötigtes Werkzeug

Unterlage, Backpapier, Abstandsleisten, Modellier-Roller, Holzstäbchen, spitzes Messer, Schere, Sticknadel, frisches Laub




1 Eine ca. 10 mm starke Platte aus Modelliermasse ausrollen.



### Variante 1

Aus dieser Platte, mit einem spitzen Messer, die Blätter ausschneiden. Zum Aufhängen, mit dem Holzstäbchen, ein Loch in das Blatt bohren.  
An der Luft ca. 1–2 Tage trocknen lassen.  
Nach dem trocknen mit Acrylfarbe bemalen.  
Die Blattadern mit Permanentmarker aufzeichnen.

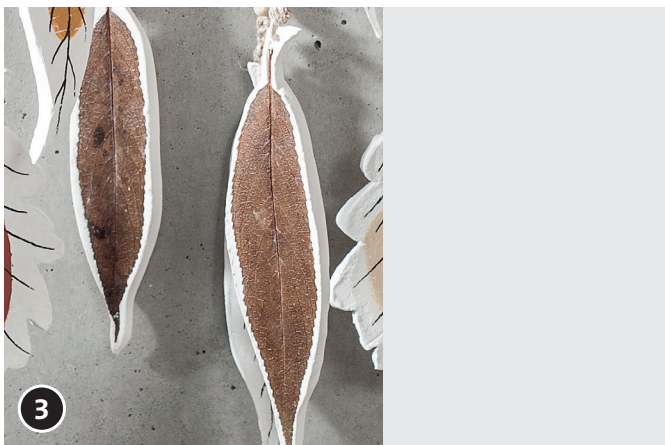

### Variante 2

Aus dieser Platte, mit einem spitzen Messer, die Blätter ausschneiden.  
Zum Aufhängen, mit dem Holzstäbchen, ein Loch in das Blatt bohren.  
Frisches Laub auf die Vorderseite des modellierten Blattes legen und andrücken. Rückseite nicht dekorieren, kann später bemalt werden.  
An der Luft beides zusammen (Blatt und Ton) ca. 1–2 Tage trocknen lassen.  
Zum Schutz nach dem Trocknen komplettes, modelliertes Blatt mit Klarlack überziehen.

*Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen  
Ihr OPITEC-Kreativteam!*



Nun alle modellierten Blätter einzeln auf je eine Schnur fädeln. Wenn gewünscht Perlen dazu fädeln. Blätter in unterschiedlichen Längen am Wurzelholz befestigen. Zum Aufhängen des Mobiles ein separates Stück Schnur am Wurzelholz fixieren.