


Anleitung

Knetbeton-Hasen



Verwendetes Material	Artikelnummer	Menge
Kleiner Hase ca. 500 g Knetbeton		
Großer Hase ca. 900 g Knetbeton		
Profi Knetbeton – Set, 4-teilig, 1500 g	617405	1
Profi Knetbeton – Set, 4-teilig, 500 g	617391	alternativ
Profi Knetbeton – Set, 4-teilig, 3500 g	617416	alternativ
Styropor – Kegel ca. ø 70 x 120 mm	547134	1
Styropor – Kegel ca. ø 90 x 200 mm	547145	1
Aluminiumdraht, ca. ø 2 mm x 3 m, schwarz	203947	1
Sechskantgeflecht, Drahtgeflecht 6-eckig, 1a verzinkt, Maße Geflecht: 13 mm x 0,7 mm, Abmessung: ca. 10 m x 50 cm	210728	1
Wickeldraht, ca. ø 0,65 mm x 35 m, 100 g/Rolle, blau gegläht	201006	1
Kreativset - Trenddekor Rost-Effekt 8-teilig	607833	1
Empfohlenes Werkzeug		
Modellier – Roller ca. ø 25 mm x 200 mm	807196	1
Töpfer – Werkzeugset ca. 120 - 150 mm lang, 7-teilig	300731	1
(Einweg)Handschuhe, Größe M, 100 Stück	936396	1
(Einweg)Handschuhe, Größe L, 100 Stück	942458	alternativ
Mal- und Modellier-Drehscheibe ca. ø 120 mm	489590	1
Messbecher – Set, Fassungsvermögen: 1 Liter, 500 ml und 250 ml, milchig-transparent, 3er-Set	729399	1
UHU Bastelkleber 90 g	300100	1
STEINEL® Klebepistole Gluematic 3002	319101	alternativ
Klebesticks ca. ø 11 x 200 mm, 25 Stück	301139	alternativ
Benötigtes Werkzeug		
Unterlage, Backpapier, Messbecher (Waage), Mischbecher, Knetschale, (Einweg)Handschuhe, Spachtel, Schere, Modellierhölzer, spitzes Messer, Borstenpinsel, Wasserbecher, Küchenrolle, Rundzange, Seitenschneider		

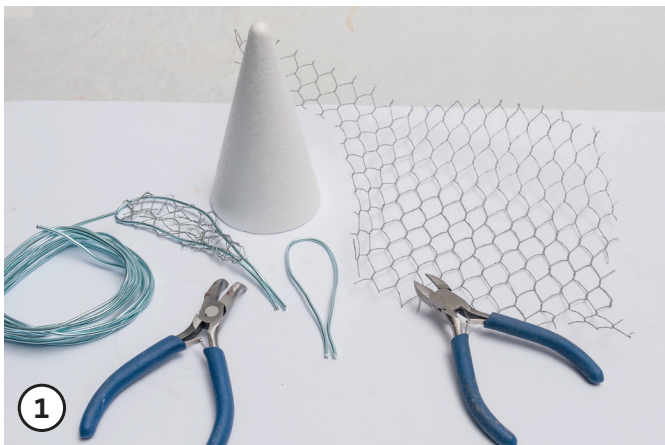

1
Aus dem Aluminiumdraht ein Hasen-Ohr biegen.
Ein Stück Drahtgeflecht in Größe des Ohrs abtrennen.
(Drahtgeflecht sollte ca. 1 cm größer als die Fläche des Ohrs sein.)
Geflecht auf den Aluminiumdraht legen und durch Umbiegen an der Drahtkante fixieren. Zweites Ohr etwas kleiner fertigen.



2
Beide Ohren im Styropor-Kegel befestigen. Das heißt,
Draht-Enden in den Styropor-Kegel stecken. Können zusätzlich
mit Bastelkleber oder Heißklebepistole fixiert werden.



3
Kreativ-Knetbeton nach Produkthanleitung mischen.



4
Die Styroporform und Maschendraht mit einer Schicht Knet-
beton ummanteln. TIPP! Zum Modellieren (Einweg)Handschu-
he verwenden. Zum leichteren Arbeiten Backpapier auf eine
Modellier-Drehscheibe legen. Die Styroporform daraufstellen und
modellieren.



5 Bauch, Zähne, Schnauze, Augen separat modellieren. Handschuhe mit Wasser befeuchten, dies erleichtert das Modellieren. Modellierte Teile an die Grundfigur andrücken, evtl. vorab die anzudrückende Fläche mit etwas Wasser benetzen.



6 Einige Stücke des Wickeldrahts abtrennen. Die Drähte, als Schnurhaare, durch die modellierte Schnauze stecken. Die Knetbeton-Figur (auf dem Backpapier) ca. 1 – 3 Tage trocknen lassen.



7 Rost-Effekt nach Produktanleitung mit dem Pinsel auftragen.



*Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen
Ihr OPITEC-Kreativteam!*