


Anleitung

Orient-Schalen

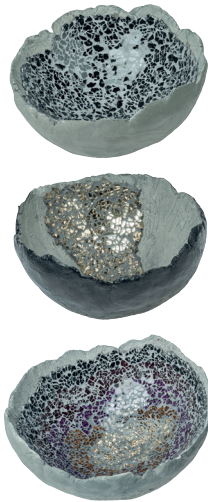

Verwendetes Material	Artikelnummer	Menge
Profi Knetbeton – Set 1500 g	617405	2
Profi Knetbeton – Set 500 g	617391	nach Bedarf
Profi Knetbeton – Set 3500 g	617416	nach Bedarf
Styropor – Kugel, weiß, innen hohl, 2-teilig, ca. ø 150 mm, Materialbedarf für halbe Kugel: 500 g Knetbeton	547112	1
Styropor – Kugel, weiß, innen hohl, 2-teilig, ca. ø 200 mm, Materialbedarf für halbe Kugel: 1000 g Knetbeton	547123	1
Styropor – Kugel, weiß, innen hohl, 2-teilig, ca. ø 250 mm, Materialbedarf für halbe Kugel: 1500 g Knetbeton	507249	1
Crackle/Safety – Mosaikplatte, ca. 150 x 200 mm, ca. 3 - 4 mm stark, silber-spiegel	562113	1
Crackle/Safety – Mosaikplatte, ca. 150 x 200 mm, ca. 3 - 4 mm stark, schwarz	562124	2
Crackle/Safety – Mosaikplatte, ca. 150 x 200 mm, ca. 3 - 4 mm stark, flieder	573552	1
Crackle/Safety – Mosaikplatte, ca. 150 x 200 mm, ca. 3 - 4 mm stark, orange	573541	1
Crackle/Safety – Mosaikplatte, ca. 150 x 200 mm, ca. 3 - 4 mm stark, gold-spiegel	562102	1
Crackle/Safety – Klopfer, ca. 180 x 25 x 5 mm, silberfarben	312800	1
3D-Kit Silikonkleber 80 ml	314798	2
Mosaik – Fugenmasse 1000 g	504906	1
Reeves Acrylfarbe 75 ml, marsschwarz	442307	1
Empfohlenes Werkzeug		
(Einweg)Handschuhe, 100 Stück, Größe M	936396	1
(Einweg)Handschuhe, 100 Stück, Größe L	942458	alternativ
Modellier – Roller ca. ø 25 mm x 200 mm	807196	1
Stahlwolle, Feinheitsgrad 00, fein, Spitzenqualität, äußerst schnittscharf und bruchfest, 200 g	509147	1
Pinzetten – Set, ca. 110 - 125 mm lang, 4er-Set	303625	1
Schutzbrille, Klasse 3	375187	1
Benötigtes Werkzeug		
Unterlage, Schere, Frischhaltefolie, Klebeband, Küchenrolle, Messbecher, Rührschale, Spachtel, Schwamm, Tuch, (Einweg)Handschuhe, Crackle/Safety – Klopfer, Stahlwolle		

Anleitung zum Kneten der Schalen

1. Kreativ-Knetbeton nach Produktanleitung mischen.
2. Äußere Hälfte der Styropor-Kugel mit Frischhaltefolie umwickeln und mit Klebeband fixieren.
3. Diese Hälfte mit einer Schicht Knetbeton ummanteln. Verwenden Sie zum Modellieren (Einweg)Handschuhe.
4. Knetbeton auf der Kugel-Hälfte ca. 1 – 3 Tage trocknen lassen.
5. Beton-Schale von der Styropor-Form nehmen.
6. Restfeuchte abtrocknen lassen.
7. Nun mit der Mosaik-Dekoration beginnen.

Grundanleitung Mosaik

1. Wenn benötigt, Mosaikfläche mit einem Stift auf der Unterlage einzeichnen.
2. Mosaiksteine mit Klebstoff auf der Unterlage fixieren.
3. Klebstoff über Nacht trocknen lassen.
4. Fugenmasse nach Produktanleitung mit Wasser mischen.
5. Mit Hilfe von (Einweg)Handschuhen Fugenmasse auf der Mosaikfläche verteilen.
6. Nach ca. 15 Minuten überschüssige Fugenmasse mit einem Schwamm abnehmen.
7. Diesen Vorgang mehrmals wiederholen.
8. Fugenmasse über Nacht trocknen lassen.
9. Mosaikfläche mit einem trockenen Tuch polieren.

Fertigen der Mosaikfläche



Crackle/Safety-Mosaik mit einer Pinzette entnehmen. Silikon in das Innere der Kugel-Hälfte aufbringen (Silikonantrag sollte größer sein als das entnommene Mosaikstück). Mosaik auflegen, mit dem Klopfer das vorgebrochene Safety-Mosaik klopfen. Die Risse des Mosaiks springen auf, es bilden sich Fugen, Mosaikstück wird größer. Das Innere der Kugel-Hälfte komplett belegen. Lassen Sie den Silikonantrag über Nacht trocknen.



Fugenmasse nach der Produktbeschreibung in Rührschale mit Spachtel anrühren. Zum Einfärben der Fugenmasse etwas schwarze Acrylfarbe in die Masse geben.



Nach Grundanleitung Fugenmasse auftragen und trocknen lassen.

Nach dem Trocknen kann die Mosaikfläche mit Stahlwolle poliert werden. Damit kommt der Glanz der Mosaikfläche zurück. Alle drei Schalen können nach der Anleitung gearbeitet werden. Es wird nur unterschiedlich farbiges Crackle/Safety-Mosaik verwendet.

*Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen
Ihr OPITEC-Kreativteam!*