Anleitung

Spiegel-Engelsflügel

Verwendetes Material	Artikelnummer	Menge
Styrodur – Hartschaum, ca. 30 mm stark, ca. 500 x 300 mm	872056	4
Spiegelsteine ca. 10 x 10 mm, ca. 3 mm stark, 200 g	559602	3
Spiegelsteine ca. 20 x 20 mm, ca. 3 mm stark, 200 g	559668	2
Crackle/Safety – Mosaikplatte, ca. 150 x 200 mm, ca. 3 - 4 mm stark, silber-spiegel	562113	2
3D-Silikonkleber 80 g, transparent	323205	2
Mosaik – Fugenmasse 1000 g, weiß	504906	1
Eingießaufhänger, aus Kunststoff, ca. ø 20 x 5 mm, 10 Stück	480585	1
Satinband – Federn, ca. 3 m x 15 mm, creme/gold	**628660**	**1**
Dekoband – Himmeldach, ca. 2 m x 25 mm, weiß	814302	1
Papierdraht ca. ø 0,55 mm x 20 m, silber glänzend	813786	1
Flauschfedern, Größen unverbindlich sortiert, ca. 130 - 150 mm, weiß, ca. 10 g	321661	1
Holz - Naturmix Zapfen, unverbindlich sortiert, natur/grün geweißt	953244	1
Deko - Potpourri Mix, terracottafarben gefärbt, weiß gewaschen	948177	alternativ
Empfohlenes Werkzeug:		
Styropor®- und Hartschaumschneidegerät, plus 3 Schneidedrähte, batteriebetrieben, Lieferung ohne 4 Mignon-Batterien 1,5 V (AA)	305672	1
Ersatzschneidedrähte, Für Styropor®- und Hartschaumschneidegerät. ca. 75 mm lang, 5 Stück	305683	alternativ
Camelion® Standard Batterie, 1,5 V Mignon-Batterie (AA), 2 Stück	210625	2
Mechaniker-Handschuhe, PU Teilbeschichtung, sehr gute Passform, sicherer Griff, gutes Tastempfinden, Größe 7/S	323294	1

Mechaniker-Handschuhe, PU Teilbeschichtung, sehr gute Passform, sicherer Griff, gutes Tastempfinden, Größe 8 / M	313046	alternativ
Mechaniker-Handschuhe, PU Teilbeschichtung, sehr gute Passform, sicherer Griff, gutes Tastempfinden, Größe 9 / L	313079	alternativ
Messbecher – Set, 3 Größen, milchig-transparent, 3er-Set	729399	1
Crackle/Safety – Klopfer, ca. 180 x 25 x 5 mm, silberfarben	312800	1
Mosaik – Glasbeißzange ca. 205 mm lang	506654	1
STEINEL® Klebepistole Gluematic 3002	319101	1
Klebesticks ca. ø 11 x 200 mm, 25 Stück	301139	1
Langdüse ø 2,8 mm, genaues Dosieren an schwer zugänglichen Stellen, passend für N°319101	319189	1
Abbrechmesser 18 mm, mit 3 Abbrechklingen, schwere robuste Ausführung	301372	1
Benötigtes Werkzeug		
Unterlage, (Permanent)Stift, Lineal, Schere, Küchenrolle, Messbecher, Rührschale, Spachtel, Schwamm, Tuch, feste Schutzhandschuhe, Crackle-Klopfer, Mosaikzange, Seitenschneider		

Anleitung:

Grundanleitung Mosaik

1. Wenn benötigt, Mosaikfläche mit einem Stift auf der Unterlage einzeichnen.
2. Mosaiksteine mit Klebstoff auf der Unterlage fixieren.
3. Klebstoff über Nacht trocknen lassen.
4. Fugenmasse nach Produktanleitung mit Wasser mischen.
5. Mit Hilfe von (Einweg)Handschuhen Fugenmasse auf der Mosaikfläche verteilen.
6. Nach ca. 15 Minuten überschüssige Fugenmasse mit einem Schwamm abnehmen.
7. Diesen Vorgang mehrmals wiederholen.
8. Fugenmasse über Nacht trocknen lassen.
9. Mosaikfläche mit einem trockenen Tuch polieren.

Fertigen des Engelsflügels

Styrodurplatten mit Silikon aneinander befestigen, Klebeauftrag trocknen lassen.
Engelflügel mit einem Permanentstift auf den Styrodurplatten aufzeichnen.

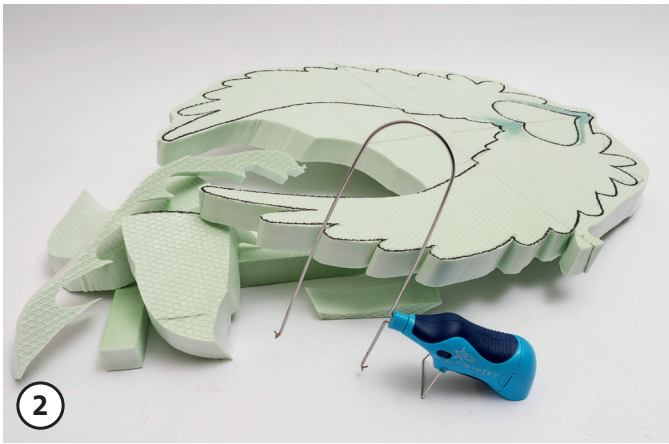

Mit dem Hartschaumschneidegerät Flügel austrennen.

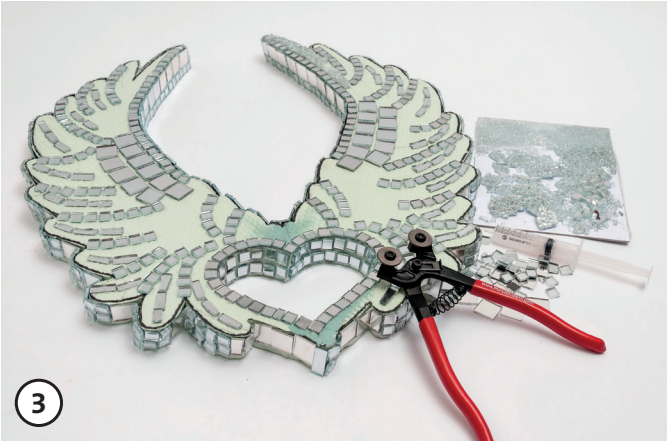

Seiten- und Oberfläche des Flügels mit Mosaik belegen, mit Silikonkleber fixieren.
Die Oberfläche des aufgelegten Crackle-Mosaiks, muss nach dem Belegen auf der Platte, mit dem Crackle-Klopfer angeklopft werden. Dadurch bilden sich Fugen, die die Crackleflächе vergrößern. Klebeauftrag trocknen lassen.

Auf der Rückseite, Vertiefung für den Eingießaufhänger ausschneiden (Cutter).
In die Vertiefung den Eingießaufhänger einkleben (Silikon), Klebeauftrag trocknen lassen. (Mehrere Eingießaufhänger verwenden.)

Fugenmasse anrühren und aufbringen (nach Grundanleitung verfahren).

Dekorieren des Engelsflügels

1. Bänder in gewünschter Länge abtrennen und an den Engelsflügel knoten.
2. Federn an die Bänder knoten.
3. Zapfen am Papierdraht befestigen, am Flügel fixieren.

Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen
Ihr OPITEC-Kreativteam!